

Гл.инженер - заместитель директора  
по техническому развитию предприятия  
МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.  
2017г.

### С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Машиностроителей ул. дом №61 жилой многоквартирный дом

Май

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
<b>Зарботная плата</b>				<b>10 266,08</b>
<b>Начисление на зарплату 30,3%</b>				<b>3 110,62</b>

В том числе:

<b>Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды</b>				
<b>Зарботная плата</b>				<b>8399,68</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	16	132,51	2120,16
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	16	127,24	2035,84
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	16	137,81	2204,96
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,18	697,44
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,83	1341,28
<b>Начисление на зарплату 30,3%</b>				<b>2545,1</b>

**Монтаж системы дистанционной передачи данных**

<b>Зарботная плата</b>				<b>1866,4</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	8	116,65	1866,4
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,3%</b>				<b>565,52</b>
<b>Материалы</b>				<b>49 731,55</b>
ФЛАНЕЦ 1-50-10	ШТ	8	167,80	1 342,40
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	ШТ	4	700,00	2 800,00
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8X40	ШТ	4	2,54	10,14
ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ ФЛАНЦ. Д-80	ШТ	1	2 250,00	2 250,00
АНТЕННА ДиАн-900	ШТ	2	1 109,90	2 219,80
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 65	ШТ	6	9,32	55,92
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	ШТ	2	470,24	940,47
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	ШТ	2	111,88	223,75
ПЕРЕХОД К57Х3-45Х2,5	ШТ	2	105,08	210,16
ОТВОД 57Х3-90 ст.20	ШТ	4	76,27	305,08
ФЛАНЕЦ 1-100-10	ШТ	2	311,02	622,04
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	ШТ	4,5	95,07	427,80
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	КГ	1,2	98,18	117,81
ФИЛЬТР ФМФ-50	ШТ	1	1 503,73	1 503,73
МУФТА СТ.32	ШТ	2	57,63	115,26
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ Д-32 ДГ	ШТ	1	4 642,63	4 642,63
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	ШТ	2	166,10	332,20



ПРОВОД ШВВП 2X0,5	М	27	5,09	137,43
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСКМ 90-50 ДГ	ШТ	1	6 758,74	6 758,74
РЕЗЬБА 15	ШТ	4	5,22	20,89
ПЕРЕХОД 108*57	ШТ	4	89,83	359,32
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57x3	КГ	26	38,98	1 013,56
ТРУБЫ ВГП 32X2,8	КГ	1,5	40,37	60,56
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	КГ	0,8	148,51	118,81
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	ШТ	8	9,07	72,56
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	2	5 818,02	11 636,03
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ/шт/	ШТ	17	0,34	5,84
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	ШТ	2	296,61	593,22
БОЛТ 18X120	КГ	3,439	66,10	227,32
ХОМУТ СТЯЖКА	ШТ	19	0,48	9,21
КРАН ШАРОВ.Д-50	ШТ	2	1 048,60	2 097,20
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	4	71,95	287,80
БОЛТ 16X60	КГ	0,027	74,07	2,00
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	ШТ	1	571,19	571,19
КРАН ШАРОВ.Д-100	ШТ	3	2 546,89	7 640,68
				<b>63 108,25</b>

**Итого основные затраты**


**11 359,49**

**НДС 18%**

**74 467,74**

**Стоимость работ ВСЕГО**

Начальник отдела приборного учета

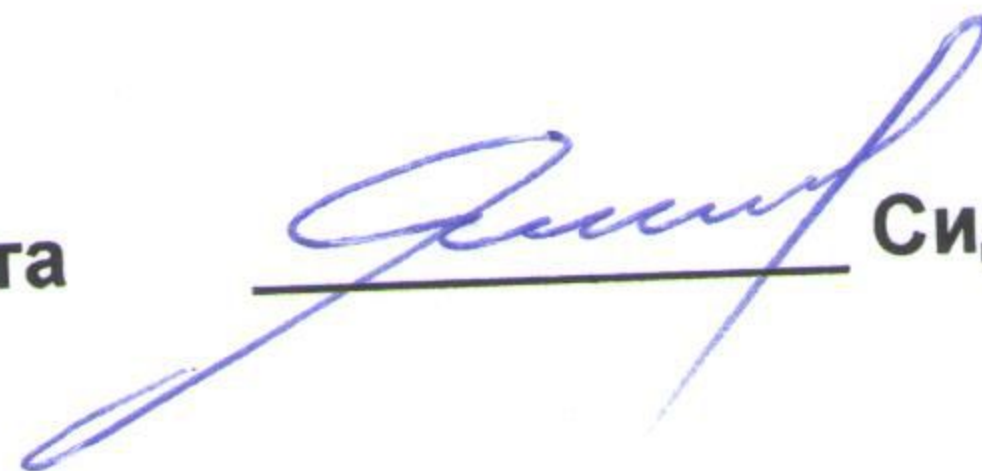

Сидоркин А.В.