


И. О. Гл.инженера МУП "Водоканал"

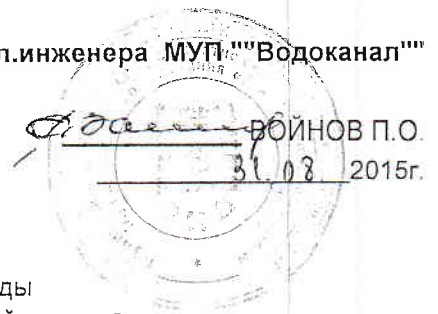

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Чкалова ул., дом №32 а жилой многоквартирный дом

Август 2015г.

Наименование затрат	ед. изм.	кол-во	СТОИМОСТЬ единицы	СТОИМОСТЬ работ, руб.
Зарботная плата				5 866,4
Начисление на зарплату 30,2%				1 771,65

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
Зарботная плата				4976,56
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	126,35	1010,8
Слесарь-ремонтник 4 разр 1 чел.	час.	8	121,33	970,64
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	131,4	1051,2
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	83,13	665,04
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	79,93	1278,88
Начисление на зарплату 30,2%				1502,92

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				889,84
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	111,23	889,84
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				268,73
Материалы				33 548,15
ФЛАНЦЫ Д-40	шт	2	186,55	373,10
КРАН ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15 ШАРОВ.	шт	1	126,27	126,27
ПЕРЕХОД 89*45	шт	2	64,41	128,82
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	523,93	1 047,85
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 8Х40	шт	2	2,07	4,14
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	994,14	994,14
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	438,26	438,26
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	127,12	127,12
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	33,09	33,09
ТРУБЫ Д-89Х3,5	кг	20	30,33	606,69
РЕЗЬБА 15	шт	2	10,47	20,94
ОТВОД 89Х3,5	шт	4	119,64	478,56
ПЕРЕХОД 108*89	шт	1	89,83	89,83
ХОМУТ СТЯЖКА (НЕЙЛОН)	шт	6	1,93	11,57
ШПИЛЬКА М16*1000	шт	0,5	83,20	41,60
ПРОКЛАДКА А-80-10/40	шт	7	13,73	96,11
ПРОКЛАДКА А-40-10/40	шт	2	6,78	13,56
САМОРЕЗ /8/	шт	6	0,25	1,47
ЗАДВИЖКА 30ч39р Ру 16 Ду80	шт	2	5 213,39	10 426,77
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ ВСХН Д-40	шт	1	7 680,27	7 680,27

ФИЛЬТР Д-80 ЧУГ. ФЛАНЦ.	ШТ	1	2 393,26	2 393,26
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	ШТ	1	4 976,37	4 976,37
МАНОМЕТР Д-100	ШТ	1	326,27	326,27
БОЛТ 16Х75	КГ	3,2	50,77	162,46
ФЛАНЦЫ Д-80	ШТ	6	269,49	1 616,94
ГАЙКА М16	КГ	1,3	65,43	85,06
ЭЛЕКТРОДЫ Д-4	КГ	1,5	55,78	83,67
ТРУБЫ ВГП 40Х3,5	КГ	1,5	30,63	45,94
ДЮБЕЛЯ /ШТ/	ШТ	6	0,11	0,64
УГОЛОК 40Х40	КГ	5	23,73	118,64
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5	М	10	6,02	60,23
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСК.Д-80	ШТ	1	875,95	875,95
БОЛТ 16Х60	КГ	1	62,56	62,56

Итого основные затраты

41 186,2

НДС 18%

7 413,52

Стоимость работ ВСЕГО

48 599,72

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.